



# Skipper<sup>®</sup> 5000

Reken-weegschaal met bonprinter



## ***Voordelig mobiel wegen met bonprinter***

De Skipper<sup>®</sup> 5000 is een voordelig geprijsde reken-weegschaal met bonprinter, die uw werk zal vereenvoudigen. Een rechttoe-rechtaan en functionele weegschaal, die gebaseerd is op een jarenlange ervaring en dankzij zijn hoogwaardige onderdelen zeer duurzaam. De Skipper<sup>®</sup> 5000 staat garant voor een eenvoudig te onderhouden weegschaal voor alle ambulante en kleine winkels. De weegschaal is snel genoeg voor uw weegvereisten, zelfs tijdens piekuren. Een optionele herlaadbare batterij maakt u onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

## ***Functioneel tot in zijn kern – een bundeling van vele jaren ervaring***

Handig: Gegevensoverdracht via USB. USB-host als een eenvoudige en handige manier om gegevens (bijv. itemgegevens, configuratie) over te brengen van/naar een USB-stick en een back-up te maken. Werk onafhankelijk van stekkers en elektriciteitsnet met oplaadbare batterijen (optioneel) of maak gebruik van de functie Zwevende Verkoper (optioneel).

## ***Duurzaam – dankzij hoogwaardige componenten***

Robuust: Met zijn ABS-behuizing, intern frame van aluminium en zijn roestvrijstalen plateau voldoet de Skipper<sup>®</sup> 5000 aan eisen m.b.t. voedselveiligheid en ook in veeleisende omstandigheden met bijv. stof, koude, hitte of vocht is blijft de Skipper<sup>®</sup> 5000 bedrijfszeker.

## ***Voordelig – betaal alleen voor wat u nodig hebt***

Flexibel: De Skipper<sup>®</sup> 5000 beschikt standaard over de basisfuncties. De weegschaal heeft een softwareplatform dat zich steeds verder ontwikkelt, en u in staat stelt om uw toestel aan te vullen met functies naar keuze en updates die precies aansluiten op wat u nodig hebt.

# Skipper<sup>®</sup> 5000 Wegen en afdrucken van bonnen

Model	S51P15D-E	S51P15-E	S51P30D-E
<b>Capaciteit:</b> Weegbereik	6/15 kg	15 kg	15/30 kg
Stappen	2/5 g	5 g	5/10 g
Minimale belading	40 g	100 g	100 g
<b>Behuizing</b>	ABS behuizing met inwendig gegoten aluminium weegbasis; Roestvrijstalen weegplateau; In hoogte verstelbare voetjes		
<b>Ontwerp behuizingen</b>	Compacte weegschaal (standaard); Balansweegschaal met torendisplay*		
<b>Kleur behuizing</b>	Grijs		
<b>Functies (samenvatting)</b>	Bediening met afdrucken van bonnen, zwevende verkoper*, verkoop van grote volumes, basiskorting, 3 eenheidsprijzen per PLU, bon heropenen, meerdere tarrawaarden, tarrawaarden klant, lacune, toetsinstelling met één klik, optie meerdere betalingen, bijv. contant of creditcard, winkellogo		
<b>Rapportering</b>	PLU-rapport, verkooprapport, rapport van verkoopjournaal, btw-rapport, verkoperrapport, groepsrapport, kassarapport, trainingsrapport		
<b>Bedieningsdisplay</b>	Matrix LCD-display met oranje achtergrondlicht; Gewichts-aanduiding: 6 cijfers; Tarra-aanduiding: 5 cijfers; Aanduiding prijs per eenheid: 6 cijfers; Aanduiding totale prijs: 7 cijfers; Tekstregel: 16 alfanumerieke tekens, matrixlijn (16 x 192 punten)		
<b>Klantdisplay</b>	Matrix LCD-display met oranje achtergrondlicht; Gewichts-aanduiding: 6 cijfers; Tarra-aanduiding: 5 cijfers; Aanduiding prijs per eenheid: 6 cijfers; Aanduiding totale prijs: 7 cijfers; Tekstregel: 16 alfanumerieke tekens, matrixlijn (16 x 192 punten)		
<b>Toetsenbord</b>	Eenvoudig te reinigen membraantoetsenbord (geavanceerde membraantechnologie); 63 membraantoetsen met drukpunt; 35 preset PLU-toetsen. Aan elke toets kunnen 2 PLU's of functies worden toegewezen		
<b>Gegevensopslag</b>	5 MB intern geheugen		
<b>Printer</b>	Thermische printer; Afdruksnelheid: max. 80 millimeter/seconde; Max. afdrukresolutie per teken: 8 x 16 punten (breedte x hoogte); Rolbreedte: 57 mm; Roldiameter: max. 63 mm		
<b>Voeding:</b>	18 V, max. 3,6 A; Oplaadbare loodzuurbatterij voor mobiel gebruik, onafhankelijk van het elektriciteitsnet*		
<b>Interfaces</b>	2 RS232 seriële interfaces; 2 RJ45 Ethernetinterfaces; 3 USB 2.0 interfaces (2 USB-hosts, 1 USB-apparaat); 1 RJ11 interface (12 V) om een kassalade aan te sturen.		
<b>Communicatie</b>	10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP; Automatische netwerkaansluiting dankzij DHCP-ondersteuning; Geen hub nodig voor netwerkaansluiting; Gegevensoverdracht via USB-apparaat		
<b>Werkomgeving</b>	Temperatuur: -10-40 °C; Vochtigheid: 85 % RV, niet-condenserend.		
<b>Nettogewicht</b>	6,5 kg		
<b>Brutogewicht</b>	7,7 kg		
<b>Transportafmetingen</b>	539 x 529 x 258 mm		

\* optioneel

## Goedkeuringen

- **Elektromagnetische compatibiliteit:** 10 V/m in overeenstemming met EMC-richtlijn, OIML R76
- **Certificaat:** Certificaat voor kwaliteitsmanagement ISO 9001, Certificaat voor milieumanagement ISO 14001


## Accessoires

Loodzuurbatterij-pack (12 V, 5,5 Ah) .....	30211290
Statief voor display .....	30257157
Externe 12/24V-aansluitset .....	30235164
Netwerkkabel 5 m, CAT5 .....	30254044
Transportkoffer .....	30309224

## Licenties

Netwerkoctie 4 weegschalen .....	30270335
Netwerkoctie 10 weegschalen .....	30270336

## Afmetingen

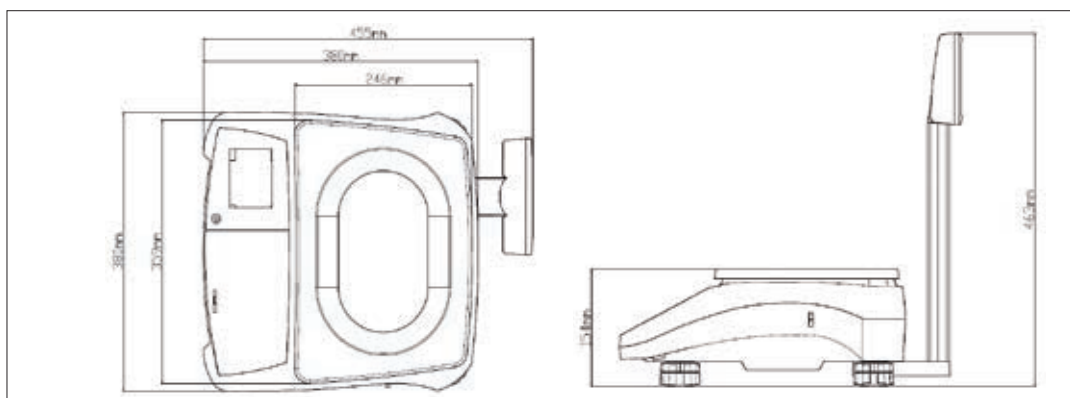

OHAUS Europe GmbH  
Im Langacher 44  
8606 Greifensee  
Schweiz

e-mail: ssc@ohaus.com  
Tel: 0041 22 567 53 19  
e-mail: tsc@ohaus.com  
Tel: 0041 22 567 53 20

[www.ohaus.com](http://www.ohaus.com)

OHAUS Corporation is een  
ISO9001:2008-fabrikant

ISO 9001:2008  
Erkend kwaliteits-  
managementsysteem  
CH16B128

